


IsoBouw

IsoBouw Klappbahnen für Flachdächer

V-K



- **Wärmedämmung und Abdichtung in einem Arbeitsgang**
- **leicht verarbeitbar**
- **verschiedene Kaschierlagen lieferbar**

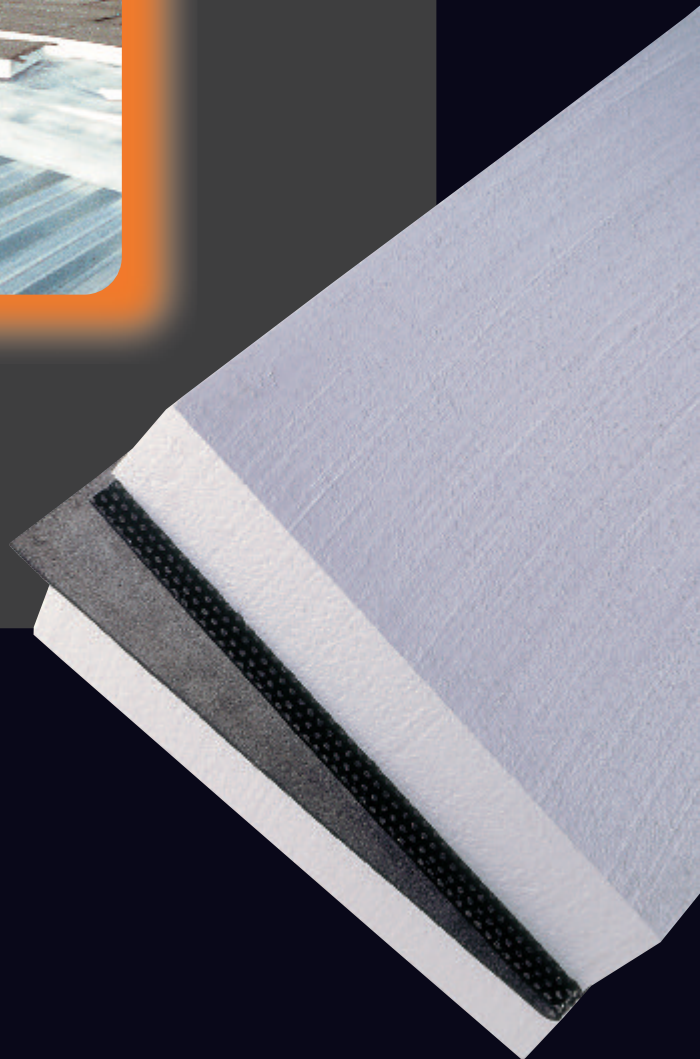

EPS = Expandierter
Polystyrol-Hartschaum

IsoBouw

Zertifiziert nach EN-ISO 9001

Vorteile und Eigenschaften von IsoBouw V-K

Anwendungsbereich

IsoBouw V-K Klappbahnen finden bei Flachdachabdichtungen überall dort Anwendung, wo es um rationelles Aufbringen von Wärmedämmung und erste Lage der Abdichtung geht.

Vorteile

- Wärmedämmung und Abdichtung in einem Arbeitsgang
- EPS zu 100% recyclebar
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- „Ein-Mann-Verlegung“ möglich
- IsoBouw V-K Klappbahnen passen sich optimal dem Untergrund an
- leicht verarbeitbar
- verschiedene Kaschierlagen lieferbar

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit WLG 040 oder 035
- Schwer entflammbar nach DIN 4102, Baustoffklasse B1 bzw. Baustoffklasse B2 mit Kaschierung
- Formstabil und druckbelastbar
- Geringes Gewicht
- Unverrottbar, umweltneutral

Standard-Kaschierungen

IsoBouw V-K Klappbahnen mit Standard-Kaschierungen sind kurzfristig lieferbar.

Für die Anforderungen an die erste Lage der Abdichtung sind die Flachdachrichtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerkes e.V. (ZVDH) in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.

VR 100

Bitumendachbahn in Anlehnung an DIN 52143, Glasvlieseinlage fadenverstärkt, Bahnengewicht ca. 1300 g/m². Geeignet als Trennlage.

G 200 DD


Bitumendachabdichtungsbahn gemäß DIN 52130, Glasgewebeeinlage 200 g/m², Bahnengewicht ca. 3300 g/m². Geeignet für zweilagige Abdichtungen.

PYE G 200 S4

Polymerbitumenschweißbahn gemäß DIN 52133, Glasgewebeeinlage 200 g/m², Bahnengewicht ca. 4000 g/m². Geeignet für zweilagige Abdichtungen bei Sonderkonstruktionen Gefälle kleiner als 2°.

Service und Leistungen

Für gefällelose Flachdächer empfehlen wir Ihnen unser IsoBouw V-A Gefälle-Dämmsystem. Für extensiv/intensiv begrünte Flachdächer bieten wir Ihnen individuelle Lösungen an.



Produkt	Qualitätstyp	Dicke [mm]	Abmessungen [mm]	Kaschierung	WLG	Bemerkungen
IsoBouw V-K (EPS100, EPS150, EPS200)	EPS 035 DAA dm EPS 040 DAA dm	50 - 200	3000 x 1000	VR 100 G 200 DD PYE 200 S4 (weitere auf Anfrage!)	035 040	Überlappung Kaschierung 80 mm an Kopf- und Längsseite
Dämmkeile V-DK	EPS 040 DAA dm		50 x 50 x 100 100 x 100 x 1000 150 x 150 x 1000 200 x 200 x 1000		040	Andere Abmessungen auf Anfrage

IsoBouw

Dämmung. Leidenschaft. Lösungen.

A Synbra Group Company

IsoBouw Dämmtechnik GmbH
Etrastraße • D-74232 Abstatt
Telefon 070 62-678-0
Telefax 070 62-678-199
E-Mail: info@isobouw.de



Institut Bauen und Umwelt e.V.

IsoBouw Produkte sind für alle Anwendungsbereiche vom IBU zertifiziert und richtungweisend in Bezug auf Ökonomie und Ökologie



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

isobouw.de